

VITRAGES



Angles arrondis Vitrage bi affleurant

Panneau monobloc, usinage et montage parfaitement affleurant du vitrage en usine.
Montage rapide sur chantier.
Panneau standard 1200.
Vitrage 900 x 900.
Angle D = 37 mm.



Angles droits Vitrage bi affleurant

Panneau vitré constitué d'un châssis aluminium profilé thermolaqué blanc RAL 9010 à forte inertie sur lequel est collé de part et d'autre un vitrage.
Vitrage standard 1200 x 1000.
Toutes les dimensions peuvent être fabriquées avec le même système.
Montage en continu.



Issue de secours

Affleurante 1 face.
Film 10/10e souple.

- Variante 2 faces affleurantes.



Oculus de porte

Bi affleurant.
Standard 450 x 450.
Angle D = 37 mm.



CONFORME À LA NORME DE BASE SUR LES GMP / BPF. CLASSEMENT ADF. QUALITÉ ALIMENTAIRE.



EXTINCTEURS/RIA

PANNEAUX LIVRÉS PRÊTS A LA POSE.
VITRAGE AFFLEURANT POSÉ.
JOINT SILICONE ÉTANCHÉITÉ RÉALISÉ.

OPTION


- Verre feuilleté
- Verre securit

DUFFAY SAS - 5, place de la Gare - 28320 GALLARDON


Tél. : 02 37 31 01 65 - Fax : 02 37 31 07 50 - www.duffay.fr - e-mail : duffay@duffay.fr




CLOISONS ET
AMÉNAGEMENTS DE ZONES
A ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE

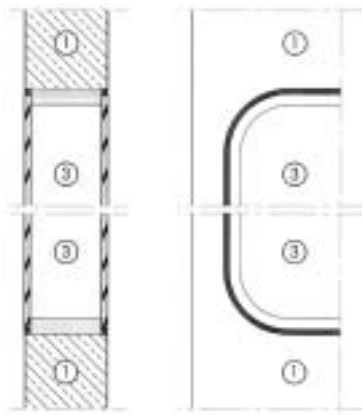


Angles arrondis

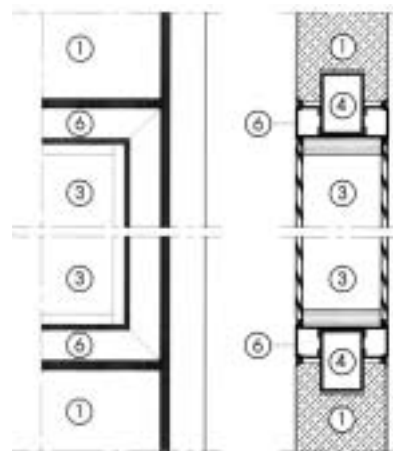

Angles droits

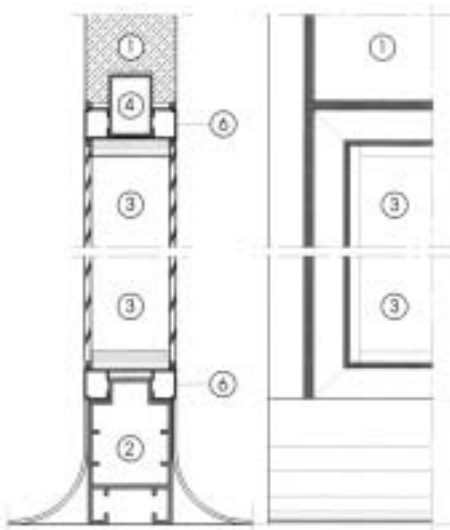

Plafonds Issues de secours affleurantes

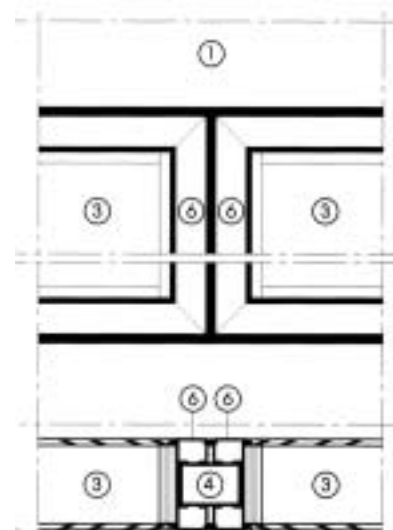

Vitrages en continu

- ① PANNEAU STRATIFIÉ
- ② SEMELLE ALUMINIUM
- ③ VITRAGE

- ④ CLÉ DE LIAISON
- ⑤ PROFILÉ MIROITERIE