


SAS TRANSFERT MATÉRIEL STRATIFIÉ HPL

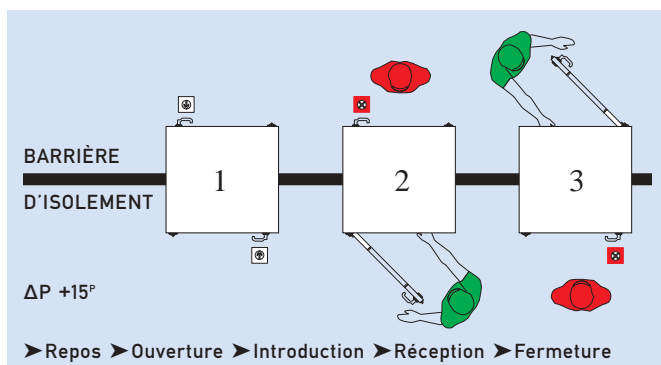

☐ SAS DOUBLE PORTE

- Ensemble stratifié blanc
- Profil cadre aluminium RAL 9010
- Joint statique tubulaire silicone
- Quincaillerie polyamide blanche
- 2 portes vitrées oculus affleurant

☐ SAS DOUBLE PORTE AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Évitant toute manœuvre intempestive d'ouverture des deux portes simultanément.

Interlocking par 2 gâches EFF 37 RR 12V asservies l'une à l'autre, interdisant la possibilité d'ouverture simultanée des 2 portes.

LE CHOIX DU STRATIFIÉ HAUTE PRESSION EST CONFORME À LA NORME NF T54/324 (MATÉRIAUX HOMOGÈNES AUX CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES RECONNUES ISO R 1183.87).

OPTIONS

- ☐ Voyant lumineux de contrôle d'ouverture rouge
- ☐ Ventilation comprenant le percement avec manchon de raccordement
- ☐ Bac inox de rétention
- ☐ Contre bac inox de rétention
- ☐ Lampe ultraviolet

SAS SPÉCIFIQUES MATÉRIEL.
ANTIDÉFLAGRANT.
JOINT GONFLABLE.

☐ SAS DOUBLE PORTE

dim. intérieures standard	extérieures Lxlp	Réf.
400 x 400 x 400	554 x 522 x 504	☐ 20001
600 x 600 x 600	754 x 752 x 704	☐ 20002
800 x 800 x 800	954 x 952 x 904	☐ 20003

☐ SAS DOUBLE PORTE AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

dim. intérieures standard	extérieures	Réf.
400 x 400 x 400	554 x 522 x 504	☐ 20004
600 x 600 x 600	754 x 752 x 704	☐ 20005
800 x 800 x 800	954 x 952 x 904	☐ 20006

Couleurs standards : Blanc (RAL 9010), Bleu roy (RAL 5005), Sable



CONFORME À LA NORME DE BASE SUR LES GMP / BPF

- ☐ PC étanche IP447 10/16A.
- ☐ Piétement acier époxy blanc/vérin de réglage/platine de fixation
- ☐ Alimentation cc 2 portes 24v 2a
- ☐ Code couleur des portes
- ☐ Profilés périphériques de finition et d'étanchéité

DUFFAY SAS - 5, place de la Gare - 28320 GALLARDON

Tél. : 02 37 31 01 65 - Fax : 02 37 31 07 50 - www.duffay.fr - e-mail : duffay@duffay.fr



CLOISONS ET
AMÉNAGEMENTS DE ZONES
A ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE

600 X 600 X 600 INT.
754 X 752 X 704 EXT.



A SAS double porte

options

- Voyant lumineux de contrôle d'ouverture rouge
- Ventilation comprenant le percement avec manchon de raccordement
- Bac inox de rétention
- Contre bac inox de rétention
- Lampe ultraviolet
- PC étanche IP447 10/16A.
- Piétement acier époxy blanc/vérin de réglage/platine de fixation
- Alimentation cc 2 portes 24v 2a




SAS SPÉCIAUX

Modèle	Fonctions
SAS 2 portes	ventilé
Multi fonctions	produits dangereux
Vertical	transfert haut petits objet / document
SAS 2 portes	bas chariot sur roulettes
Visuel	Bas chariot / haut contrôle + écran clavier
Multi fonctions	passage simultané / fonctions séparées
Horizontal SAS 2 portes	Entrée sortie simultanée de 2 produits
Objet lourd	sol résine / passe palette
Multi fonctions	Grille de dépose / bac de rétention Chemin de roulement pour transfert d'objet
Passe chariot	asservi au positionnement du chariot
3 portes	Permet l'accès à 3 zones classées de pressions différentes



B SAS double porte avec dispositif de sécurité

évitant toute manœuvre intempestive d'ouverture des deux portes simultanément



DUFFAY SAS - 5, place de la Gare - 28320 GALLARDON

Tél. : 02 37 31 01 65 - Fax : 02 37 31 07 50 - www.duffay.fr - e-mail : duffay@duffay.fr

D ATMOSPHÈRES
DUFFAY®
CONTRÔLÉES

CLOISONS ET
AMÉNAGEMENTS DE ZONES
A ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE